

Boxenstativ 214/8

SPEAKER STAND 214/8

Made in Germany

zusammenlegbar, höhenverstellbar
FOLDING, HEIGHT ADJUSTABLE

Bedienungsanleitung

Zur Aufstellung FüÙe auseinanderziehen - Querstreben in **waagrechte** Lage bringen - und mit Klemmschraube 2 (M8 x 33 mm) fixieren.

Zur Höhenverstellung Klemmschraube 1 (M8 x 27 mm) lösen, Rastbolzen 3 herausziehen und in entsprechender Lochung wieder einrasten lassen, Klemmschraube 1 festziehen.

ACHTUNG: Auszugsrohr nur im gesicherten Zustand belasten! Stativ nicht einseitig belasten !

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


INSTRUCTIONS

FOR SET-UP, SPREAD LEGS APART TO DESIRED BASE WIDTH. FOR MAXIMUM STABILITY IT IS RECOMMENDED BRINGING THE BRACES TO THE **HORIZONTAL** POSITION. TIGHTEN LOCKING KNOB 2 (M8 x 33 mm).

FOR HEIGHT ADJUSTMENT, LOOSEN LOCKING SCREW 1 (M8 x 27 mm), PULL OUT STOP BOLT 3 AND INSERT AGAIN IN DESIRED HEIGHT PERFORATION, TIGHTEN LOCKING SCREW 1.

WARNING: LOAD EXTENSION TUBE IN SECURED STATE ONLY! DO NOT PLACE UNBALANCED LOAD ON STAND!

FOLD STAND IN REVERSE WAY.

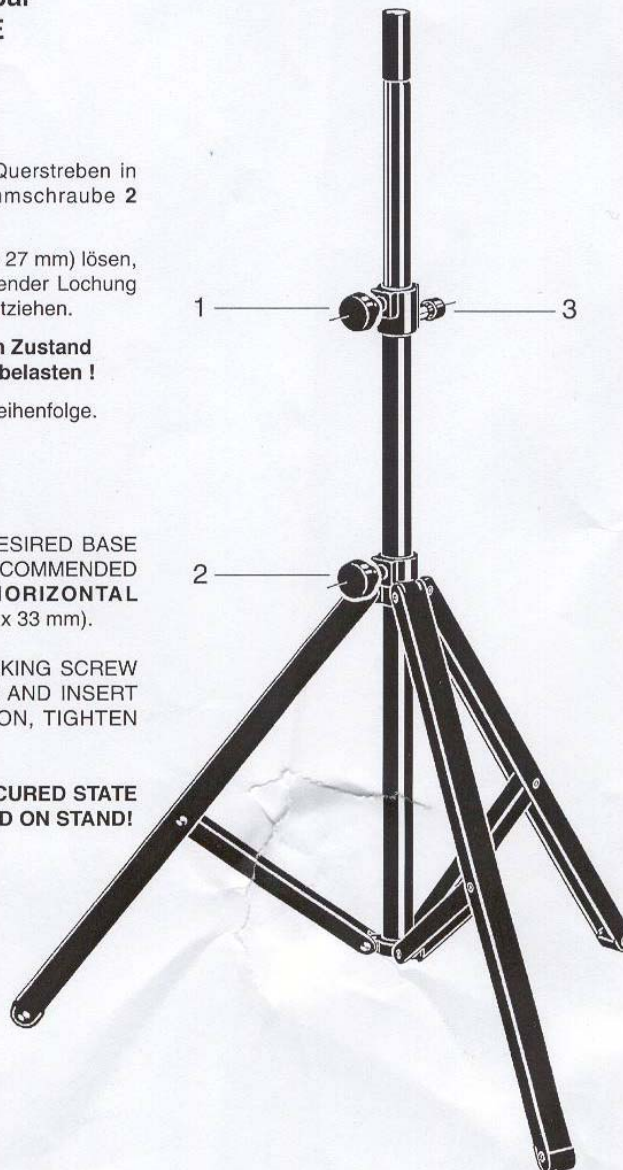

Bitte beachten: die angegebenen Positions-Nummern entsprechen nicht den Ersatzteil-Bestell-Nummern!

PLEASE NOTE: ABOVE NUMBERS ARE NOT OUR ORDINARY SPARE PART NUMBERS!



MAX. ZENTR. BELASTUNG: 500 N (50 kg)
 MAX. CENTRIC LOAD: 500 N (50 kg)